




Modell	Liter	Méretek (mm)			Tömeg (kg)
		(a)	(b)	(c)	
PEM 300	296	1150	770	1010	148
PEM 400	405	1150	770	1260	162
PEM 600	605	1300	970	1210	237
PEM 1000	1000	1810	1035	1325	313

RACCoil

Hulladékolajok tárolására alkalmas tartályok

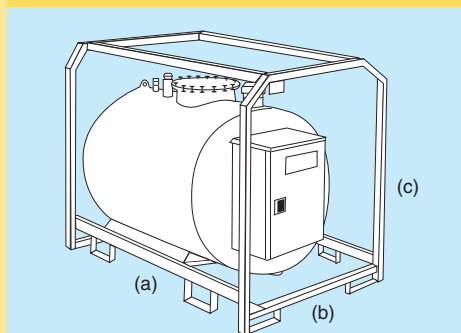

A hulladékolajok gyűjtésére és tárolására alkalmas tartályok két nyílással vannak ellátva, az egyik a feltöltésre használatos, mely rácszattal rendelkezik a szűrők tisztítása érdekében, a másik pedig az összegyűjtött hulladékolaj eltávolítására használandó. Ezen tartályoknak két változata létezik, a belső (kód: SROEI-500), illetve a külső (kód: SROEE-500), amely emelésre alkalmas gáz-dugattyús fedéllel van ellátva. A biztonsági előírások összhangban vannak az 1990.03.19-én kelt miniszteri rendelettel.

Belső/kód	Kapacitás/l	Magasság/mm	Mélység/mm	Szélesség/mm
SROEI 500	500	1245	1000	1000
Külső/kód	Kapacitás/l	Magasság/mm	Mélység/mm	Szélesség/mm
SROEE 500	500	1460	1000	1000

PRONTOenergy 490



PRONTO energy 490 L. kapacitású jóváhagyott gázolajtartály, mely ideális a mezőgazdasági üzemeknél, illetve ipari, szállítási és egyéb tevékenységek alkalmazásával történő kismennyiségű üzemanyag-utántöltésekhez. Az 1982.02.16-án kelt miniszteri rendelet értelmében a jóváhagyott 490 literes gázolajtartály nem alkalmas tűzvédelmi tevékenységek lebo-nyolítására és a következő változata létezik: 490 literes jóváhagyott gázolajtartály, mely kézi forgó szivattyúval, mechanikus szintjelzővel, tömlővel és alumínium kézipisztollyal van ellátva.



Folyadékot tartalmazó hordók tárolására alkalmas fémből készült tárolók

Téglalap alakú, maximum 200 L. ürtartalmú olajhordók tárolására alkalmas tárolók. Az ún. nyitott tér (open space) tároló hengert acélból készült és 3 mm vastagságú gyűjtőtartállyal, illetve hordóállvánnyal van ellátva. Ugyanakkor, az 1985.04.17-én kelt miniszteri körlevél előírásainak megfelelő szellőzőrácsokat is tartalmaz.



OBIL ÉS FIX GÁZOLAJ ÜZEMANYAGKUTAK GYÁRTÓJA



Pronto Energy



ProntoEnergy Mobile



RACCoil

PRONTOenergyMobile



A VERITAS HIVATAL által, az IMDG 32° - 04, illetve a II. és III. osztályú veszélyes és gyúlékony folyadékok közötti szállításáról szóló, 2005. június 6-án közzétett 134-es számú elnöki rendelet értelmében jóváhagyott szállítható elosztó tartályok. Használatukhoz nincs szükség különleges engedélyre vagy ADR eszközökre.



Műszaki jellemzők:

Az EN 10025/93 szabványnak megfelelő, S235JR szénacélból készült vízszintes (1000 l) és függőleges (300-400-600 l) tengelyű, henger alakú tartály, mely egy ütés és borulás elleni védőszerkezet belsejébe kerül felszerelésre; előkezelés két réteg epoxi alapozóval, melyre, foszfát kezelést követően, egy fényes, RAL 6018 színű, kettős összetevőjű dupla poliuretán réteg került. A tartály belső elválasztófallal és egy hullámmegszakítóval van ellátva (csak az 1000 és 600 l-es tartályoknál). 300 mm átmérőjű, légmentesen záró felső nyílással rendelkezik, mely horganyzott lemezzel, peremmel, csavarokkal és tömítéssel van ellátva. Kettős működésű biztonsági szellőzőnyílása van, melynek célja a folyadék kiszivárgásának megakadályozása felborulás esetén. Engedélyezett biztonsági és vákuumszeleppel van ellátva, valamint 3" sárgaréztöltőcsatlakozóval, mely könnyen eltávolítható és akár le is zárható. Az 1 1/2" olvadó biztosítékkal ellátott csatlakozófedél mellett megtalálható a zárogolyóval ellátott bemeneti szelep, az emelésre kiegyensúlyozott felső gyűrűk, nyílások a targonca villáinak, melyek mind a négy oldalon megtalálhatók, illetve a vagonhoz vagy platformhoz való rögzítésre létrehozott nyílások. A tartályhoz egy RAL 2008 narancs-sárga színű fémszekrény is tartozik, amely rozsdamentes acél zárszerkezettel rendelkezik és amelyben egy 12 vagy 24V-os, 48 l/perc kapacitású, 5 méteres tömlővel és automata pisztollyal ellátott szivattyú található. Kérés esetén a tartályt akár az Ön igényei szerint is fel lehet szerelni.

www.uzemanyagtartaly.com



Jellemzők: Az EN 10025/93 szabványnak megfelelő, S235JR szénacélból gyártott, vízszintes tengelyű, tartószerkezettel rendelkező henger alakú tartályok, amelyeket két réteg epoxi alapozóval kezelték és amelyekre, foszfát kezelést követően, egy fényes, RAL 6018 színű, kettős összetevőjű dupla poliuretán réteg került.

Leírás: 400 mm átmérőjű nyílás, amely csavarokkal és tömítésekkel, 3" gyorscsatlakozóval, valamint egy jóváhagyott, 90%-os terhelést megengedő határoló szeleppel rendelkezik. 1 1/2" tűzálló hálószerű szellőző. Átlátszó tömlővel felszerelt külső szintjelző, amelyet egy rozsdamentes acélcső véd és amely oldalán egy mm-beosztású mérőszalag, illetve alsórészen egy golyósszelep található. Az alsó részen egy biztonsági fedővel ellátott nyílás található, amelyen keresztül az időszakos tisztítási műveletek hajthatók végre. A szűrővel és egyirányú szeleppel felszerelt szívócső magasan van elhelyezve, ezáltal megfelelő módon lehet ülepíteni a dízel üzemanyagot. Ugyanakkor a rendszer rendelkezik földeléssel és fémlemezekből készült, a nyíláshoz vezető lépcsőzettel.

Grupul de distribuție: Egy RAL 2008 narancssárga színű, kulccsal zárható rozsdamentes acélból készült zárszerkezettel ellátott fémszekrényben található, mely egy 55-120 l/perc kapacitású, lapátokkal felszerelt önfelszívó szivattyút tartalmaz. A szivattyú hálózati szűrővel és áramlásmérővel rendelkezik. A rendszerhez egy elektromos kapcsolószekrény is tartozik, amely a következőket tartalmazza: a szivattyú indítását/leállítását irányító nyomógomb, gázolaj vezérlőrelé, vészleállító, feszültség kijelző, illetve villogó és hangjelzést kibocsátó gázolajszint-kijelző.



Zárszerkezettel és golyósszeleppel ellátott külső szintkijelző

Bemenetnél elhelyezett SAMPI sm7-nx áramlásmérő



Védőtető (baldachin):


Négy függőleges tartórúd, horganyzott tetőfedő, horganyzott hullámlemez-bevonat.

Tartálymedence:

Az EN 10025/93 szabványnak megfelelő, S235JR szénacéllemezéből készült. A tartály aljára szerelt és rögzített önhordó kerettel rendelkezik. A tartály kapacitásának megfelelően, valamint az 1990.03.19-én közzétett miniszteri rendelet értelmében lett megtervezve. Földeléssel, elvezetőrendszerrel és leeresztő golyós-csapval van ellátva. Két réteg

epoxi alapozóval lett kezelve, melyre, foszfát kezelést követően, egy fényes, RAL 6018 színű, kettős összetevőjű dupla poliuretán réteg került.

A medence kapacitása és mérete, baldachin, modell



Modell	Medence mérete		Baldachin mérete		
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
490 L.	1000	1000	1100	1100	1800
1200 L.	1250	1630	2100	1520	2100
2000 L.	1500	2100	2380	1870	2400
3000 L.	1750	2100	2380	1870	2500
5000 L.	2100	2750	3700	2380	2600
7000 L.	2100	3100	3700	2380	2600
9000 L.	2100	4100	4620	2380	2600



Üzemanyag-ellátást vezérlő számítógépes rendszer

Napjainkban nagyon fontos az üzemanyag-ellátás ellenőrzése és feljegyzése, illetve a saját eszközök átlagos fogyasztásának valós idejű ismerete. Hasonlóan nagy jelentőség tulajdonítható a tartályban lévő mennyiségnek is, mivel ezáltal lehet ellenőrizni ezen eszközök hatékonyságát, illetve ez alapján lehet ütemezni az üzemanyag időszaki beszerzését.

Műszaki jellemzők:

- Akár 900 gépkocsi és 900 gépkocsivezető kezelése és irányítása;
- Két elosztó-szivattyú egyidejű működése;
- Dupla transzponder (közlekedési eszköz és gépkocsivezető), mely a jármű és vezetőségének biztonságos és teljes irányítását eredményezi;
- Készülékbe beépített GPRS modem;
- Az ellátásra vonatkozó adatok GPRS modemeken keresztül történő elküldése a „SZERVER”-hez (rögzítés céljából). A szerverhez elküldött adatcsomag minden olyan adatot tartalmaz, amely az ellátásra és a tartályban található üzemanyag-mennyiségre vonatkozik (dátum, idő, szállítási eszköz, gépkocsivezető, literszám, szállítási kód);
- Lehetőség az ellátásra vonatkozó jelentések megtekintéséhez bármely internet-csatlakozással rendelkező készülékről;
- SMS-riasztás (pl. üres tartály) két, előre meghatározott mobiltelefonra;
- SMS küldése révén történő frissítés a tartályban lévő üzemanyagmennyiségre vonatkozóan;
- Az eszközök és gépkocsivezetők SMS-en keresztül történő engedélyezése/ tiltása;
- Értesítő SMS küldése fogófelben lévő gázolaj esetén (literszám programozható értéke).

A nagyméretű LCD kijelzőn mindig megjelenik a dátum, a kiszállított üzemanyag-mennyiség literszáma, az adatokra felhasznált memória százalékosan kifejezett értéke, illetve a GPRS modem, területe. A rendelkezésre bocsátott szoftver alátámasztja az összegyűjtött adatokat, biztosítván ezáltal a különböző típusú jelentésekhez való hozzáférést (átlagfogyasztás/ szállítóeszköz és fogyasztás/gépkocsivezető).